



# Merkur™

Festőberendezések speciális technológiával és kiváló teljesítménnyel



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

# Speciális technológia, Kiváló teljesítmény.

Ergonómia, költségmegtakarítás és festési eredmények: az új szivattyúgeneráció legfontosabb jellemzői. Több modellből és konfigurációból választhat; minden festési területhez megfelelő nyomásértéket és teljesítményt válszhat.

## Költségkezelés

Automatikus leállítás – DataTrak™

## Ergonómia

A vezérlőpult a kezelő magasságában van és a következő funkciókat látja el: levegőszabályozás, az anyagok és az adatok nyomon követése

## Hatékonyság

Alacsony levegőfogyasztás az új légmotor kialakításának köszönhetően, ez nagyobb hatékonyságot jelent

## Védelem és biztonság

A betöltőnyílás és a dugattyú borítása megóvjja a felszívott anyagot és a nedves csészét a szennyeződésektől és könnyen eltávolítható szervizelés és ellenőrzés esetén

## Öblíthetőség

Az alacsonyabb elhelyezésnek köszönhetően kevesebb anyag szükséges

## Szervizelhetőség


Például: A külső szelep hozzáférhetőségének köszönhetően könnyen szervizelhető, az azonnali alkatrészcsere csökkenti az állásidőt

## Festés

Az új vezérlőszelep technológiának köszönhetően alacsony pulzálás és folyamatos a működés

## Munkakörnyezet

A hangtompító alacsony működési zajszintet biztosít

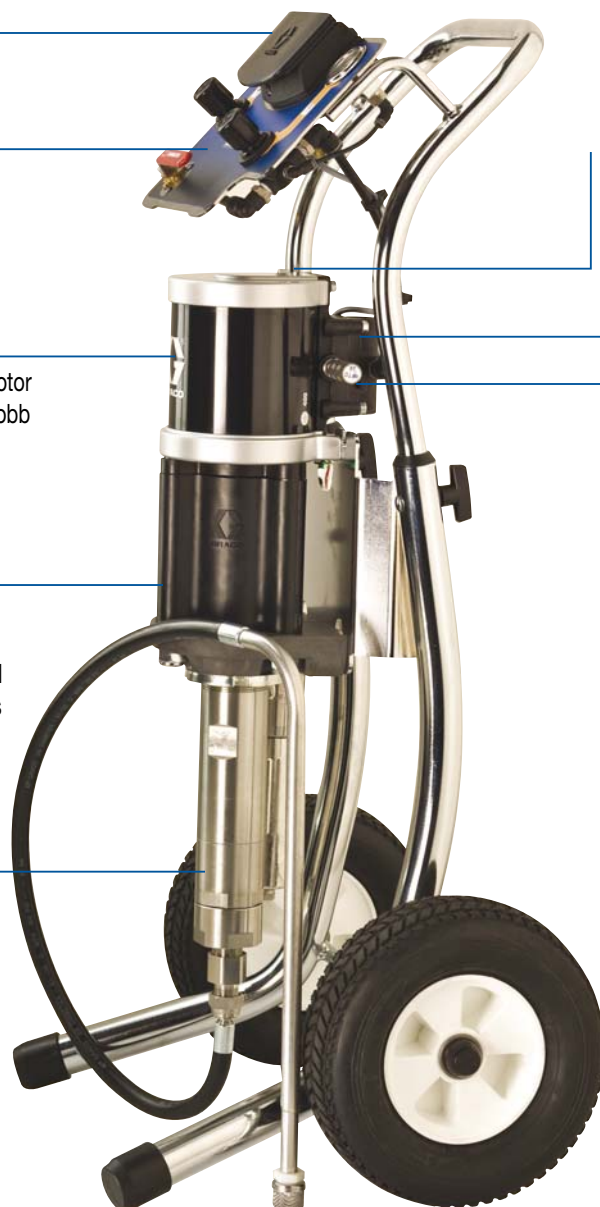


## A teljesen integrált helyi ellenőrzőrendszerrel figyelje és védje szivattyúját!

- A felügyelet nélküli védelmet egyszerű beállítani, megadhatja a ciklusszám határértékét
- A szivattyúdiagnosztika jelzi, ha karbantartásra van szükség
- Az újraállítható számlálóval nyomon követhető az anyagelhasználódás és a karbantartási ütemezés

# Hosszú élettartam


## Szivattyú

- a könnyen tisztítható kialakításnak köszönhetően a festékek gyorsan cserélhetők, és kevesebb oldószerre van szükség;
- 300-as sorozatú korrózióálló szivattyú hosszú távú tartósságot biztosít
- Egyszerűbb szervizelhetőség kevesebb alkatrészrel és kisebb költségekkel

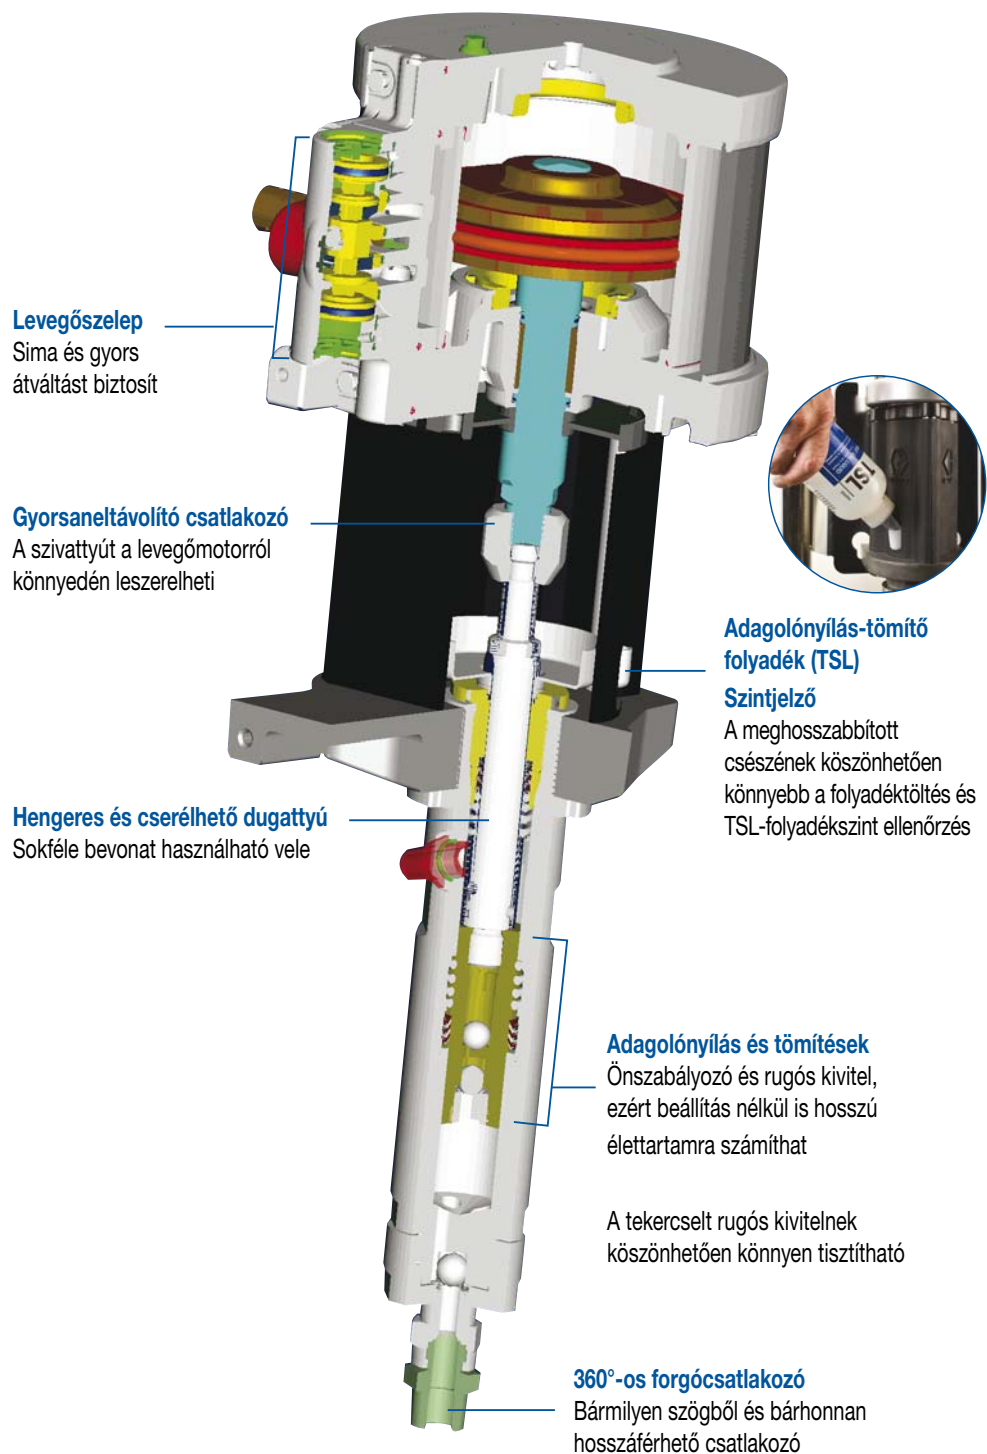

## Megfelelő áramlás ideális nyomáson, amely megfelel minden festékszórás igénynek.

Négy különböző levegőmotor-méretből és 13 modelltől választhat. A Merkur jó minőségű felületkezelőivel növelhető a termelékenység, csökkenthetők a költségek, csökkenthető a károsanyag-kibocsátás és minőségi felületeket készíthet minden alkalmazási területen.

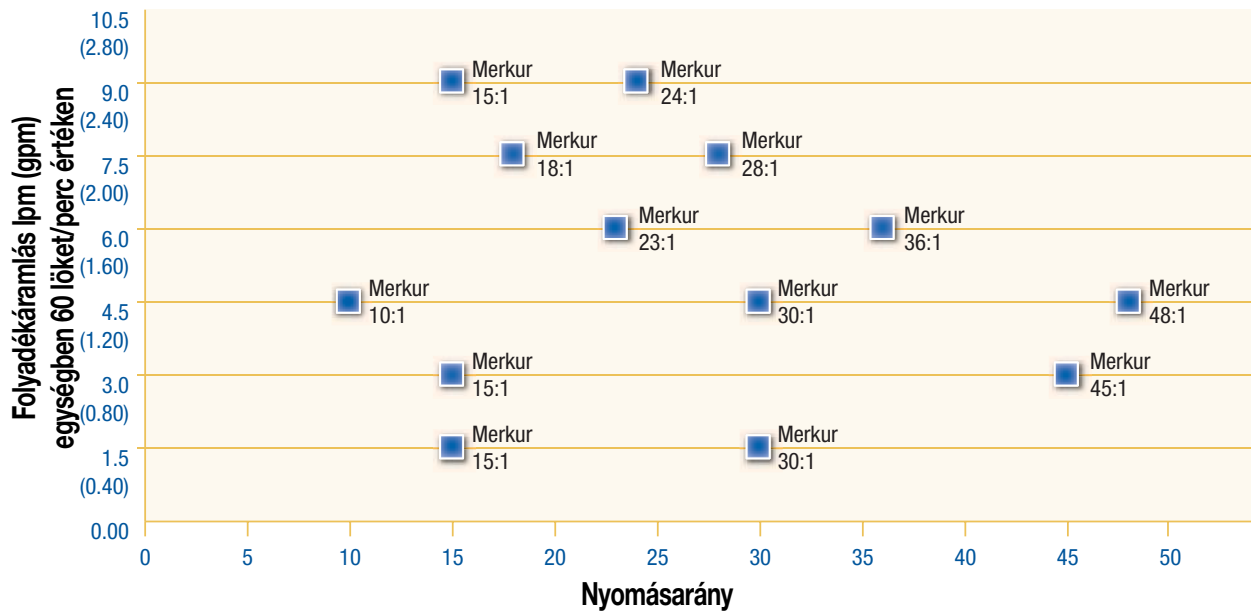

## Válassza a legmegfelelőbb eszközöket!

Kombinálja a Merkur szivattyút a pisztolyok és kiegészítők széles választékával, és összeállíthatja az Önnek legmegfelelőbb csomagot!

### Szórási technológia kiválasztása



AA-sorozat  
Levegőrásegítéssel pisztoly



XTR  
Airless pisztoly



PRO Xs  
Levegőrásegítéssel  
elektrosztatikus rendszer

### Szerelési konfiguráció kiválasztása



Kocsira szerelt



Falra szerelt



Állványra szerelt

### Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb kiegészítőket!



Szívótömlő



Tartály



Átfolyó melegítő



Szűrő leeresztő szeleppel  
vagy anélkül

# Rendelési tudnivalók

## Levegőrásegítéssel csomagok

Merkur pisztoly cikkszám	Falra szerelt	Kétkerekű kocsihoz szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	DataTrak-Kizárólag ciklusszámláló	G15 pisztoly Fém ülék	Folyadékcsűrő	Szívótömlő	Tartály (5 liter)
<b>Merkur 10:1 4,5 lpm (1,29 gpm) – 75 cc szivattyú</b>									
G10W05	•					•		•	
G10W06	•			•		•		•	
G10W07	•					•	•	•	
G10W08	•			•		•	•	•	
G10C07		•				•		•	
G10C08		•		•		•		•	
G10C09		•				•	•	•	
G10C10		•		•		•	•	•	
G10C11		•				•		•	•
G10C13		•				•	•		•
<b>Merkur 15:1 1,5 lpm (0,4 gpm) – 25 cc szivattyú</b>									
G15W05	•					•		•	
G15W06	•					•		•	
G15W07	•					•	•	•	
G15W08	•					•	•	•	
G15C07		•				•		•	
G15C08		•				•		•	
G15C09		•				•	•	•	
G15C10		•				•	•	•	
G15C11		•				•		•	•
G15C12		•				•		•	•
G15C13		•				•	•	•	
G15C14		•				•	•	•	
G15T03			•			•		•	
G15T04			•			•		•	
G15T05			•			•		•	
<b>Merkur 15:1 3 lpm (0,89 gpm) – 50 cc szivattyú</b>									
G15W25	•					•		•	
G15W26	•			•		•		•	
G15W27	•					•	•	•	
G15W28	•			•		•	•	•	
G15C27		•				•		•	
G15C28		•		•		•		•	
G15C29		•				•	•	•	
G15C30		•		•		•	•	•	
G15C31		•				•		•	•
G15C33		•				•	•	•	
G15T13			•			•		•	
G15T14			•	•		•		•	
G15T15			•			•		•	
<b>Merkur 15:1 9 lpm (2,49 gpm) – 150 cc szivattyú</b>									
G15W55	•					•		•	
G15W56	•			•		•		•	
G15C83		•				•	•	•	
G15C84		•		•		•	•	•	




# Rendelési tudnivalók

## Levegőrásegítéssel csomagok

Merkur pisztoly cikkszama	Falra szerelt	Kétkerekű kocsira szerelt	DataTrak	G40 pisztoly	G40 RAC pisztoly	Folyadékcsűrő	Szívómió	Tartály (5 liter)	Átfolyó melegítő	Melegítő feszültsége
<b>Merkur 18:1 7,5 lpm (2 gpm) - 125 cc szivattyú</b>										
G18W07	•			•		•	•			
G18W08	•		•	•		•	•			
G18W09	•				•	•	•			
G18W10	•		•		•	•	•			
G18C05		•		•		•	•			
G18C06		•	•	•		•	•			
G18C07		•			•	•	•			
G18C08		•	•		•	•	•			
<b>Merkur 23:1 6 lpm (1,6 gpm) - 100 ml szivattyú</b>										
G23W09	•			•		•	•			
G23W10	•		•	•		•	•			
G23W11	•				•	•	•			
G23W12	•		•		•	•	•			
G23C07		•		•				•		
G23C11		•		•		•		•		
G23C09		•		•						
G23C12		•	•	•		•	•			
G23C13		•			•	•	•			
G23C14		•	•		•	•	•			
<b>Merkur 24:1 9 lpm (2,49 gpm) - 150 cc szivattyú</b>										
G24W07	•			•		•	•			
G24W08	•		•	•		•	•			
G24W09	•				•	•	•			
G24W10	•		•		•	•	•			
G24C09		•		•		•	•			
G24C10		•	•	•		•	•			
G24C11		•			•	•	•			
G24C12		•	•		•	•	•			
<b>Merkur 28:1 7,5 lpm (2 gpm) - 125 cc szivattyú</b>										
G28W11	•			•		•	•			
G28W12	•		•	•		•	•			
G28W13	•				•	•	•			
G28W14	•		•		•	•	•			
G28W19	•			•		•	•		•	240
G28W20	•		•	•		•	•		•	240
G28C09		•		•		•	•			
G28C10		•	•	•		•	•			
G28C11		•			•	•	•			
G28C12		•	•	•		•	•			
G28C17		•		•		•	•		•	240
G28C18		•	•	•		•	•		•	240

Áramlás @ 60 cpm

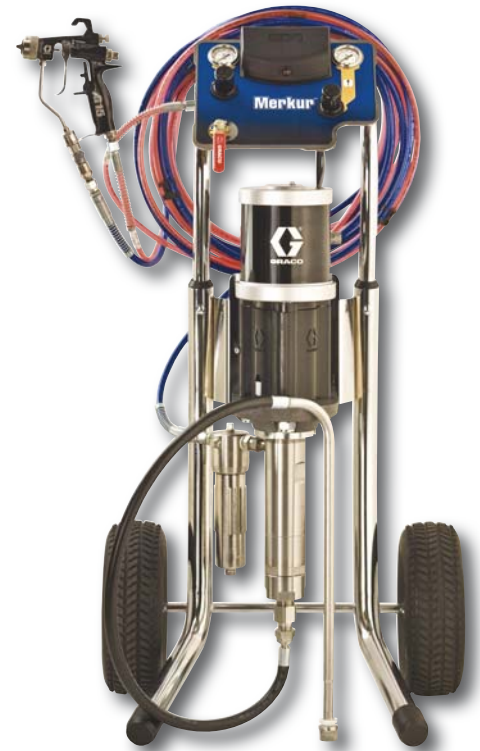

# Rendelési tudnivalók

## Levegőrásegítéses csomagok

Merkur pisztoly cikkszama	Falra szerelt	Kétkerekű kocsira szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	G40 pisztoly	G40 RAC pisztoly	Folyadékiszűrő (*= leeresztőszeleppel)	Szivatóömlő	Tartály (5 liter)	Átfolyó melegítő	Melegítő feszültsége
<b>Merkur 30:1 1,5 lpm (0,4 gpm) – 25 cc szivattyú</b>											
G30W13	•				•						
G30W14	•			•	•						
G30W15	•				•		•	•			
G30W16	•			•	•		•	•			
G30W17	•					•	•	•			
G30W18	•			•		•	•	•			
G30C39		•			•		•	•			
G30C40		•		•	•		•	•			
G30C21		•			•			•			
G30C22		•		•	•			•			
G30C23		•			•			•			
G30C27		•			•		•	•	•		
G30C25		•			•		•	•			
G30C26		•		•	•		•	•			
G30C29		•			•		•	•			
G30C30		•		•	•		•	•			
G30C31		•			•		•	•	•		
G30C35		•			•		•	•	•		
G30C33		•			•		•	•	•		
G30C34		•		•	•		•	•			
G30T03			•		•			•			
G30T04			•	•	•			•			
G30T05			•		•		•	•			
G30T06			•	•	•		•	•			
G30T09			•		•			•			
G30T07			•		•			•			
G30T08			•	•	•			•			
G30T11			•		•		•	•			
G30T12			•	•	•		•	•			

Merkur pisztoly cikkszama	Falra szerelt	Kétkerekű kocsira szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	G40 pisztoly	G40 RAC pisztoly	Folyadékiszűrő (*= leeresztőszeleppel)	Szivatóömlő	Tartály (5 liter)	Átfolyó melegítő	Melegítő feszültsége
<b>Merkur 30:1 4,5 lpm (1,29 gpm) – 75 ml szivattyú</b>											
G30W73	•				•		•	•			
G30W74	•			•	•		•	•			
G30W75	•				•		•	•			
G30W76	•			•	•		•	•			
G30W81	•				•		•	•		•	240
G30W82	•			•	•		•	•		•	240
G30C65		•			•			•			
G30C67		•			•		•	•			
G30C68		•		•	•		•	•			
G30C69		•			•		•	•			
G30C71		•			•		•	•	•		
G30C73		•			•		•	•			
G30C74		•		•	•		•	•			
G30C79		•			•		•	•		•	240
G30C80		•		•	•		•	•		•	240

Merkur pisztoly cikkszama	Falra szerelt	Kétkerekű kocsira szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	G40 pisztoly	G40 RAC pisztoly	Folyadékiszűrő (*= leeresztőszeleppel)	Szivatóömlő	Tartály (5 liter)	Átfolyó melegítő	Melegítő feszültsége
<b>Merkur 36:1 6 lpm (1,6 gpm) – 100 ml szivattyú</b>											
G36W13	•				•		•	•			
G36W14	•			•	•		•	•			
G36W15	•				•		•	•			
G36W16	•			•	•		•	•			
G36W17	•				•		•	•			
G36W18	•			•	•		•	•			
G36C13		•			•		•	•			
G36C14		•		•	•		•	•			
G36C09		•			•		•	•			
G36C10		•		•	•		•	•			
G36C11		•			•		•	•			
G36C12		•		•	•		•	•			





# Rendelési tudnivalók

## Levegőrásegítéssel csomagok

Merkur pisztoly cikkszama	Falra szerelt	Kétkerekű kocsióra szerelt	DataTrak	G40 pisztoly	G40 RAC pisztoly	Folyadékiszűrő (*= leeresztőszeleppel)	Szivótömlő	Tartály (5 liter)
<b>Merkur 45:1 3 lpm (0,89 gpm) – 50 cc szivattyú</b>								
G45W17	•			•		*	•	
G45W18	•		•	•		*	•	
G45W15	•				•	•	•	
G45W16	•		•		•	•	•	
G45C13		•		•				•
G45C15		•		•		•	•	
G45C16		•	•	•		•	•	
G45C19		•		•		*	•	
G45C20		•	•	•		*	•	
G45C21		•		•		*		•
G45C17		•			•	•	•	
G45C18		•	•		•	•	•	
<b>Merkur 48:1 4,5 lpm (1,29 gpm) – 75 cc szivattyú</b>								
G48W07	•			•		*	•	
G48W08	•		•	•		*	•	
G48W13	•			•		•	•	
G48W14	•		•	•		•	•	
G48W15	•				•	•	•	
G48W16	•		•		•	•	•	
G48C07		•		•		*	•	
G48C08		•	•	•		*	•	
G48C09		•		•				•
G48C11		•		•		•	•	
G48C12		•	•	•		•	•	
G48C13		•			•	•	•	
G48C14		•	•		•	•	•	



# Rendelési tudnivalók

## Airless csomagok

Merkur pisztoly cikkszama	Falra szerelt	Kétkerekű kocsi szerelt	DataTrak	XTR-pisztoly (regén Silver Plus)	Folyadékcsűrő (*=leeresztővel)	Szivócső	Átfolyó melegítő	Melegítő feszültség	Tartály (5 liter)
<b>Merkur 23:1 6 lpm (1,6 gpm) – 100 ml szivattyú</b>									
G23W07	•			•	•	•			
G23W08	•		•	•	•	•			
G23C03		•		•	•	•			
G23C04		•	•	•	•	•			
<b>Merkur 24:1 9 lpm (2,49 gpm) – 150 cc szivattyú</b>									
G24W05	•			•	•	•			
G24W06	•		•	•	•	•			
G24C03		•		•	•	•			
G24C04		•	•	•	•	•			
<b>Merkur 28:1 7,5 lpm (2 gpm) – 125 cc szivattyú</b>									
G28W05	•			•	•	•			
G28W06	•		•	•	•	•			
G28W09	•			•	•	•	•	240	
G28W10	•		•	•	•	•	•	240	
G28C03		•		•	•	•			
G28C04		•	•	•	•	•			
G28C07		•		•	•	•	•	240	
G28C08		•	•	•	•	•	•	240	
<b>Merkur 30:1 1,5 lpm (0,4 gpm) – 25 cc szivattyú</b>									
G30W07	•			•		•	•	•	
G30W08	•			•		•	•	•	
G30C07		•		•		•			
G30C08		•	•	•		•			
G30C09		•		•	•	•			
G30C10		•	•	•	•	•			
G30C11		•		•		•			•
G30C13		•		•	•	•			
G30C15		•		•	•	•			•
G30C37		•		•	•	•*			



Merkur pisztoly cikkszama	Falra szerelt	Kétkerekű kocsi szerelt	DataTrak	XTR-pisztoly (regén Silver Plus)	Folyadékcsűrő (*=leeresztővel)	Szivócső	Átfolyó melegítő	Melegítő feszültség	Tartály (5 liter)
<b>Merkur 30:1 4,5 lpm (1,29 gpm) – 75 ml szivattyú</b>									
G30W57	•			•		•			
G30W58	•		•	•		•			
G30W59	•			•	•	•			
G30W60	•		•	•	•	•			
G30W62	•		•	•	•	•			
G30W69	•			•	*	•	•	240	
G30W70	•		•	•	*	•	•	240	
G30C55		•		•	•	•			
G30C56		•	•	•	•	•			
G30C57		•		•	•	•			
G30C58		•	•	•	•	•			
G30C61		•		•	*	•	•	240	
G30C62		•	•	•	*	•	•	240	
G30C85		•		•	*	•			
G30C86		•	•	•	*	•			
<b>Merkur 36:1 6 lpm (1,6 gpm) – 100 ml szivattyú</b>									
G36W07	•			•	•	•			
G36W08	•		•	•	•	•			
G36C03		•		•	•	•			
G36C04		•	•	•	•	•			
G36C15		•	•	•	•	•			
G36C16		•	•	•	•	•			
<b>Merkur 48:1 3 lpm (0,89 gpm) – 50 ml szivattyú</b>									
G45W05	•			•	•	•			
G45W06	•		•	•	•	•			
G45C03		•		•	•	•			
G45C04		•	•	•	•	•			
G45C05		•		•	•	•			•
G45C06		•	•	•	•	•			•
<b>Merkur 48:1 4,5 lpm (1,2 gpm) – 75 ml szivattyú</b>									
G48W05	•			•	•	•			
G48W06	•		•	•	•	•			
G48C03		•		•	•	•			
G48C04		•	•	•	•	•			
G48C05		•		•	•	•			
G48C06		•	•	•	•	•			

# Rendelési tudnivalók

## Elektrosztatikus csomagok

Merkur pisztoly cikkszama	Falra szerelt	Kétkerekű kocsira szerelt	DataTrak	Átfolyó melegítő	Melegítő feszültség	Szivatómlő	Folyadékiszűrő
<b>Merkur 15:1</b> 9 lpm (2,49 gpm) - 150 cc szivattyú							
G15W57	•					•	•
G15W58	•		•			•	•
G15C85		•				•	•
G15C86		•	•			•	•
<b>Merkur 18:1</b> 7,5 lpm (2 gpm) - 125 cc szivattyú							
G18W11	•					•	•
G18W12	•		•			•	•
G18C09		•				•	•
G18C10		•	•			•	•
<b>Merkur 23:1</b> 6 lpm (1,6 gpm) - 100 cc szivattyú							
G23W13	•					•	•
G23W14	•		•			•	•
G23C15		•				•	•
G23C16		•	•			•	•
<b>Merkur 24:1</b> 9 lpm (2,49 gpm) - 150 cc szivattyú							
G24W11	•					•	•
G24W12	•		•			•	•
G24C13		•				•	•
G24C14		•	•			•	•
<b>Merkur 28:1</b> 7,5 lpm (2 gpm) - 125 cc szivattyú							
G28W15	•					•	•
G28W16	•		•			•	•
G28W23	•			•	240	•	•
G28W24	•		•	•	240	•	•
G28C13		•				•	•
G28C14		•	•			•	•
G28C21		•		•	240	•	•
G28C22		•	•	•	240	•	•
<b>Merkur 30:1</b> 4,5 lpm (1,29 gpm) - 75 cc szivattyú							
G30W77	•					•	•
G30W78	•		•			•	•
G30W85	•			•	240	•	•
G30W86	•		•	•	240	•	•
G30C75		•				•	•
G30C76		•	•			•	•
G30C83		•		•	240	•	•
G30C84		•	•	•	240	•	•



# Rendelési tudnivalók

## Merkur csomagok – pisztollyal és -nélkül

Merkur pisztoly cikkszama	Falra szerelt	Kocsira szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	Csak szivattyú levegő szabályozó	Szivattyú és pisztoly levegőszabályozó	Szivótömlő	Folyadékiszűrő	Pisztolytömlő
---------------------------	---------------	-----------------	-------------------	----------	----------------------------------	--	------------	----------------	---------------

Merkur 10:1 4,5 lpm (1,29 gpm) – 75 cc szivattyú									
G10W01	•					•			
G10W03	•					•			
G10W09	•						•		
G10C01		•				•			
G10C03		•				•	•		
G10C05		•				•	•		•

G15T01 Merkur 15:1 1,5 lpm (0,4 gpm) – 25 cc szivattyú									
G15W01	•					•			
G15W03	•					•	•		
G15W09	•						•		
G15C01		•				•			
G15C03		•				•	•		
G15C05		•				•	•		•
G15T01			•			•			

Merkur 15:1 3,0 lpm (0,89 gpm) – 50 cc szivattyú									
G15W19	•								
G15W21	•					•			
G15W23	•					•	•		
G15C21		•				•			
G15C23		•				•	•		
G15C25		•				•	•		•
G15T11			•			•	•		•
G15T12			•	•		•	•		•

Merkur 15:1 9,0 lpm (2,49 gpm) – 150 cc szivattyú									
G15W51	•								
G15W52	•				•				
G15W53	•				•		•	•	
G15W54	•				•		•	•	
G15C75		•							
G15C77		•			•				
G15C78		•			•				
G15C79		•			•		•	•	
G15C80		•			•		•	•	
G15C81		•			•		•	•	

Merkur 18:1 7,5 lpm (2,0 gpm) – 125 cc szivattyú									
G18W01	•								
G18W03	•					•			
G18W04	•				•	•			
G18W05	•					•	•	•	
G18W06	•				•	•	•	•	
G18C01		•				•	•	•	
G18C02		•				•	•	•	
G18C03		•				•	•	•	

Merkur 23:1 6,0 lpm (1,6 gpm) – 100 cc szivattyú									
G23W01	•								
G23W03	•					•			
G23W04	•				•	•			
G23W05	•					•	•	•	
G23W06	•				•	•	•	•	
G23C01		•				•	•	•	
G23C02		•				•	•	•	
G23C05		•				•	•	•	

Merkur 24:1 9,0 lpm (2,49 gpm) – 150 cc szivattyú									
G24W01	•								
G24W02	•				•	•			
G24W03	•				•	•	•	•	
G24W04	•				•	•	•	•	
G24C01		•				•	•	•	
G24C02		•			•	•	•	•	

Merkur pisztoly cikkszama	Falra szerelt	Kocsira szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	Csak szivattyú levegő szabályozó	Szivattyú és pisztoly levegőszabályozó	Szivótömlő	Folyadékiszűrő	Pisztolytömlő
---------------------------	---------------	-----------------	-------------------	----------	----------------------------------	--	------------	----------------	---------------

Merkur 28:1 7,5 lpm (2,0 gpm) – 125 cc szivattyú									
G28W01	•								
G28W02	•					•			
G28W03	•					•			
G28W04	•					•			
G28C01		•				•	•	•	
G28C02		•				•	•	•	

Merkur 30:1 1,5 lpm (0,4 gpm) – 25 cc szivattyú									
G30W01	•					•			
G30W03	•					•		•	
G30W05	•					•		•	
G30W09	•						•		
G30W11	•						•	•	
G30W12	•				•		•	•	
G30W19	•						•	•	
G30C01		•				•		•	
G30C03		•				•		•	
G30C05		•				•		•	
G30C17		•				•		•	
G30C19		•				•		•	
G30T01			•			•	•	•	•
G30T02			•	•		•	•	•	•

Merkur 30:1 4,5 lpm (1,29 gpm) – 75 ml szivattyú									
G30W51	•								
G30W53	•					•			
G30W55	•					•		•	
G30W56	•					•		•	
G30W71	•					•	•	•	
G30C51		•				•		•	
G30C53		•				•		•	
G30C54		•				•		•	
G30C63		•				•		•	

Merkur 36:1 6,0 lpm (1,6 gpm) – 100 cc szivattyú									
G36W01	•								
G36W03	•					•			
G36W04	•					•			
G36W05	•					•		•	
G36W06	•					•		•	
G36C01		•				•	•	•	
G36C02		•				•	•	•	

Merkur 45:1 3,0 lpm (0,89 gpm) – 50 cc szivattyú									
G45W01	•								
G45W03	•					•			
G45W04	•					•		•	
G45W11	•						•	•	
G45C01		•				•		•	
G45C11		•				•		•	

Merkur 48:1 4,5 lpm (1,29 gpm) – 75 cc szivattyú									
G48W01	•								
G48W03	•					•		•	
G48W04	•					•		•	
G48W11	•						•	•	
G48C01		•				•		•	
G48C02		•				•		•	

# Műszaki specifikációk

## Szórópisztolyok

A további modellszámokért tekintse meg a szórópisztoly-katalógust. Minden szórópisztolyhoz tetszés szerinti fúvóka választható.

287926	G15 fém üléses levegőrásegítéses szórópisztoly
249242	G40 Levegőrásegítéses szórópisztoly
249238	G40 RAC levegőrásegítéses szórópisztoly
XTR501	XTR-5 airless szórópisztoly
244573	PRO Xs 4AA Smart elektrosztatikus szórópisztoly

## Tartozékok

256410	Tartály 5 l (1,5 gal) polietilén
243340	Hobokfedél keverővel 18,9 l-es (5 gallonos) hobokot használjon az anyag keveréséhez
222121	Anyagnyomás szabályozó, korrózióálló acél Maximális üzemi nyomás 103 bar, 10,3 MPa (1500 psi) Szabályozási tartomány: 10–28 bar, 1–8,2 MPa (150–1200 psi) Szabályozási tartomány: 10–28 bar, 1–8,2 MPa (150–1200 psi)
24A587	Szivattyúkimeneti folyadékszűrő, korrózióálló acél 60-as Mesh (250 mikron), 350 bar, 25 MPa (5000 psi)
256425	Folyadékkeeresztő szelep, korrózióálló acél 350 bar, 35 MPa (5000 psi)
224458	Csere szűrőelem Kétdarabos csomag, 30 Mash, SST
224459	Csere szűrőelem Kétdarabos csomag, 60 Mash, SST
24A540	Levegőszabályozó órávédők 12 védőbevonat – 5 lap
24A578	Kiegészítőkészlet falra szerelt
289694	Kiegészítőkészlet kocsira szerelt
24A577	Kiegészítőkészlet állványra szerelt

## DataTrak

24A575	Utólagos kiegészítőkészlet 200 és 400 cc-es levegőmotorokhoz
24A576	Utólagos kiegészítőkészlet 1200 és 1800 cc-es levegőmotorokhoz
24A592	Utólagos kiegészítőkészlet kizárólag ciklusszámlálós DataTrak rendszerekhez
24A954	208 l (55 gallonos) szívótömlő és szűrő
256390	7,62 m levegőtömlő
241812	7,62 m folyadéktömlő 228 bar (3300 psig)
24A955	15 m levegő és folyadéktömlő 228 bar (3300 psig)
256389	15 m levegőtömlő
214697	15 m anyagtömlő 228 bar (3300 psig)
24A588	Tömlő-bilincs 10 db-os csomag

## Gépkönyv és útmutató

312797	Merkur AA és Airless festékszóró csomagok
312798	Merkur elektrosztatikus festékszóró csomag
313255	Merkur AA és Airless melegítő egység
312794	Merkur szivattyúk
312792	Merkur csereszivattyúk
312796	NXT® Levegőmotor

# Műszaki specifikációk

Szivattyúmérete	Merkur 10:1	Merkur 15:1	Merkur 15:1	Merkur 15:1	Merkur 18:1	Merkur 23:1	Merkur 24:1
Folyadékáramlás @ 60 löket/perc	4,5 lpm (1,2 gpm)	1,5 lpm (0,4 gpm)	3 lpm (0,8 gpm)	9 lpm (2,4 gpm)	7,5 lpm (2 gpm)	6 lpm (1,6 gpm)	9 lpm (2,4 gpm)
Ciklusonkénti mennyiség (ml)	75 ml (2,5 oz)	25 ml (0,8 oz)	50 ml (1,7 oz)	150 ml (5 oz)	125 ml (4 oz)	100 ml (3,4 oz)	150 ml (5 oz)
Maximális Kimenő folyadéknyomás	69 bar (1000 psi)	103 bar (1500 psi)	103 bar (1500 psi)	103 bar (1500 psi)	124 bar (1800 psi)	158 bar (2300 psi)	165 bar (2400 psi)
Maximális bemenő levegőnyomás	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)
Levegőfogyasztás @ 7 bar (0.7 MPa – 100 psi) @ 20 löket/p	0,25 m <sup>3</sup> /min (6 scfm)	0,17 m <sup>3</sup> /min (3 scfm)	0,25 m <sup>3</sup> /min (6 scfm)	0,48 m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,48 m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,48 m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,74 m <sup>3</sup> /min (26 scfm)
Folyadékbemeneti-nyílás mérete	3/4" npt(m)	1/2" npt(m)	3/4" npt(m)	1" npt(m)	1" npt(m)	3/4" npt(m)	1" npt(m)
Folyadékkipeneti-nyílás mérete	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/4" npt(m)	1/2" npt(m)	3/8" npt(m)	3/4" npt(m)
Levegőbemeneti nyílás (motor)	1/4" npt(f)	1/4" npt(f)	1/4" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)



# Műszaki specifikációk

Szivattyúméret	Merkur 28:1	Merkur 30:1	Merkur 30:1	Merkur 36:1	Merkur 45:1	Merkur 48:1
Folyadékáramlás @ 60 löket/perc	7,5 lpm (2 gpm)	1,5 lpm (0,4 gpm)	4,5 lpm (1,2 gpm)	6 lpm (1,6 gpm)	3 lpm (0,8 gpm)	4,5 lpm (1,2 gpm)
Ciklusonkénti mennyiség (ml)	125 ml (4,2 oz)	25 ml (0,8 oz)	75 ml (2,5 oz)	100 ml (3,3 oz)	50 ml (1,7 oz)	75 ml (2,5 oz)
Maximális Kimenő folyadéknomás	192 bar (2800 psi)	206 bar (3000 psi)	206 bar (3000 psi)	248 bar (3600 psi)	310 bar (4500 psi)	331 bar (4800 psi)
Maximális bemenő levegőnyomás	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	6,2 bar (90 psi)	5,8 bar (85 psi)
Levegőfogyasztás @ 7 bar (0.7 MPa – 100 psi) @ 20 löket/p	0,74 m <sup>3</sup> /min (26 scfm)	0,25 m <sup>3</sup> /min (6 scfm)	0,48 m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,74 m <sup>3</sup> /min (26 scfm)	0,48 m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,74 m <sup>3</sup> /min (26 scfm)
Folyadékbemeneti-nyílás mérete	1" npt(m)	1/2" npt(m)	3/4" npt(m)	3/4" npt(m)	3/4" npt(m)	3/4" npt(m)
Folyadékmeneti nyílás mérete	1/2" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)
Levegőbemeneti nyílás (motor)	1/2" npt(f)	1/4" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)





## A GRACO VÁLLALATRÓL

Az 1926-ban alapított Graco világelső a folyadékkezelési rendszerek és komponensek terén. A Graco termékek a járműkenés terén, illetve kereskedelmi és ipari létesítményekben használt folyadékok és folyékony anyagok széles skáláját továbbítják, mérik, szabályozzák, osztják el és hordják fel.

A vállalat sikere a kiváló műszaki megoldások iránti elkötelezettségben és az első rangú gyártási és ügyfélszolgálati szolgáltatásokban rejlik. Hivatalos viszonteladókkal szorosan együttműködve a Graco olyan rendszereket, termékeket és technológiákat kínál, amelyek a legkiválóbb minőséget képviselik a különböző folyadékok kezelése és továbbítása területén. A Graco berendezéseket kínál a szórásos felületkezeléshez, védőbevonatokhoz, festék-visszakeringetéshez, kenéshez tömítőanyagokhoz, ragasztóanyagokhoz és különböző motoros hajtású berendezéseket az építőipar számára. A cégnek a folyadékkezelés és -továbbítás területén jelenleg zajló beruházásai a jövőben is innovatív megoldásokat biztosítanak a világpiacon.

## GRACO TELEPHELYEK

### ELÉRHETŐSÉG

*POSTACÍM*  
P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441  
Tel: 612.623.6000  
Fax: 612.623.6777

### AMERIKA

*MINNESOTA*  
Globális központ  
Graco Inc.  
88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413

### EURÓPA

*BELGIUM*  
Európai központ  
Graco N.V.  
Industrieterrein-Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen,  
Belgium  
Tel: 32.89.770.700  
Fax: 32.89.770.777

### ÁZSIA ÉS ÓCEÁNIA

*JAPÁN*  
Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku  
Yokohama City, Japán 2240025  
Tel: 81.45.593.7300  
Fax: 81.45.593.7301

### ÁZSIA ÉS ÓCEÁNIA

*KÍNA*  
Graco Hong Kong Ltd.  
Képviselőt  
118-as szoba 1. emelet  
No.2 Xin Yuan Building  
No.509 Cao Bao Road  
Sanghaj, P.R. Kína 200233  
Tel: 86.21.649.50088  
Fax: 86.21.649.50077

### ÁZSIA ÉS ÓCEÁNIA

*KOREA*  
Graco Korea Inc.  
Choheung Bank Building  
4. emelet #1599  
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,  
Anyang-Si, Gyunggi-Do,  
Korea 431-060  
Tel: 82(Korea).31.476.9400  
Fax: 82(Korea).31.476.9801

Az ebben a dokumentumban lévő minden írt és képes anyag a publikáció idején elérhető legfrissebb termékinformációkon alapul.  
A Graco fenntartja magának bármikor előzetes értesítés nélküli változtatás jogát.

A Graco ISO 9001 minősítéssel rendelkezik.

Európa  
+32 89 770 700  
FAX +32 89 770 777  
WWW.GRACO.BE