


Hosszabbító toldatok **Optima 650** kézi szórópisztolyokhoz

Üreges, kónusz, lap és körsugaras kivitelben több hosszal is ajánlunk toldókat

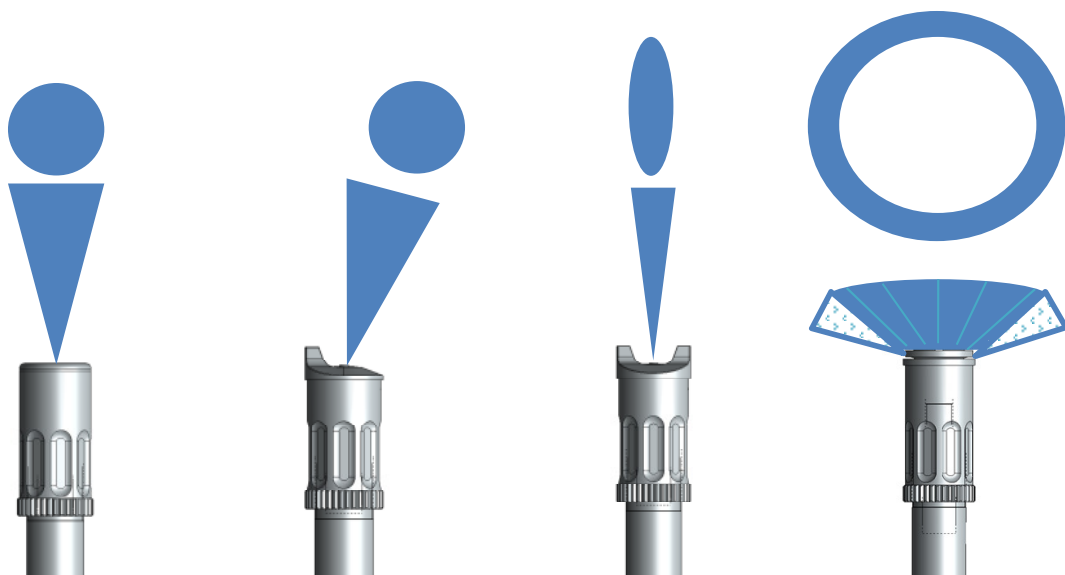

Típus	Kör szóráskép	30°	Lapsugaras	360°
Termék szám	970 Form I	970 Form II	970	970.1

Kialakítás				
Fúvóka méret [mm]	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5
Sztenderd hossz [mm]	400	400	400	400
Opciók felár minden megkezdett 100 mm után	10	10	10	10

Alkalmazás	
Ipari	Üreges kialakítású alkatrészek szórása

## Ajánlott rendszer elemek

- Optima EXT kombinálva az Optima 650 FD nyomásrásegítéses pisztollyal (Nyomásos felsőtartály cikkszám: 1399)
- Optima EXT kombinálva az Optima 650 iS alsó anyagcsatlakozású pisztollyal (Cikkszám: 1394)
- Az optimális anyagnyomás eléréséhez membránpumpát javasolunk alkalmazni  
Optima DDP ( kettős membránnal szerelt pumpa ) vagy Optima PT (Nyomótartály)
- **Optima EXT** hosszabbító toldatok elérhetőek az **Optima ATM IV HS** automata szórópisztolyhoz is.