


WOLFANGEL Red Line Gélszóró

Airless- külsőkeverés



Gélszóró szín opcióval

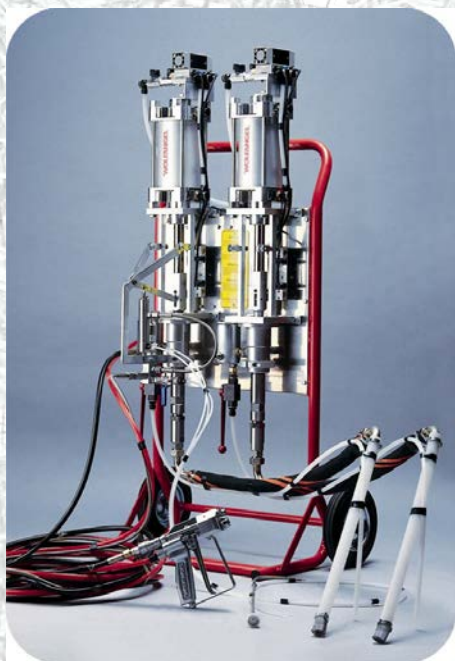

Airless-Külső keverésű gélszóró pisztoly

Technikai adatok

A változtatás jogát fenntartjuk!

	Red Line Gelcoater 44 compact	Red Line Gelcoater 77	Red Line Gelcoater 150
Ellátás	Préslevegő		
Max. működtetési nyomás	6 bar		
Légszükséglet	270 l/perc	600 l/perc	1.100 l/perc
Nyomás szállítási érték	46:1	32:1	47:1
Töltési térfogat dupla ütemben	44 ccm	77 ccm	150 ccm
Max. adagoló teljesítmény(víz)	2,6 kg/perc	4,6 kg/perc	9,0 kg/perc
Edző adagolás	1,0 – 3,5 %	1,0 – 4,0 %	0,7 – 3,4 %
Tömlő hossz	7,5 m		

Előnyök:

- Kiváló szórás kép a magas nyomás értéknek köszönhetően
- Homogén anyagkeveredés a külső keveredésnek köszönhetően
- Állítható fúvóka
- Hosszú élettartamú tömítések
- Felhasználóbarát rendszer
- Gyors indítás

- Nem kell mosni
- Színváltás mosás nélkül
(Több színű berendezések)